


Павел Кабиков

## Бесконтактные аэродинамические захваты (устройство для захвата плоских дисков)

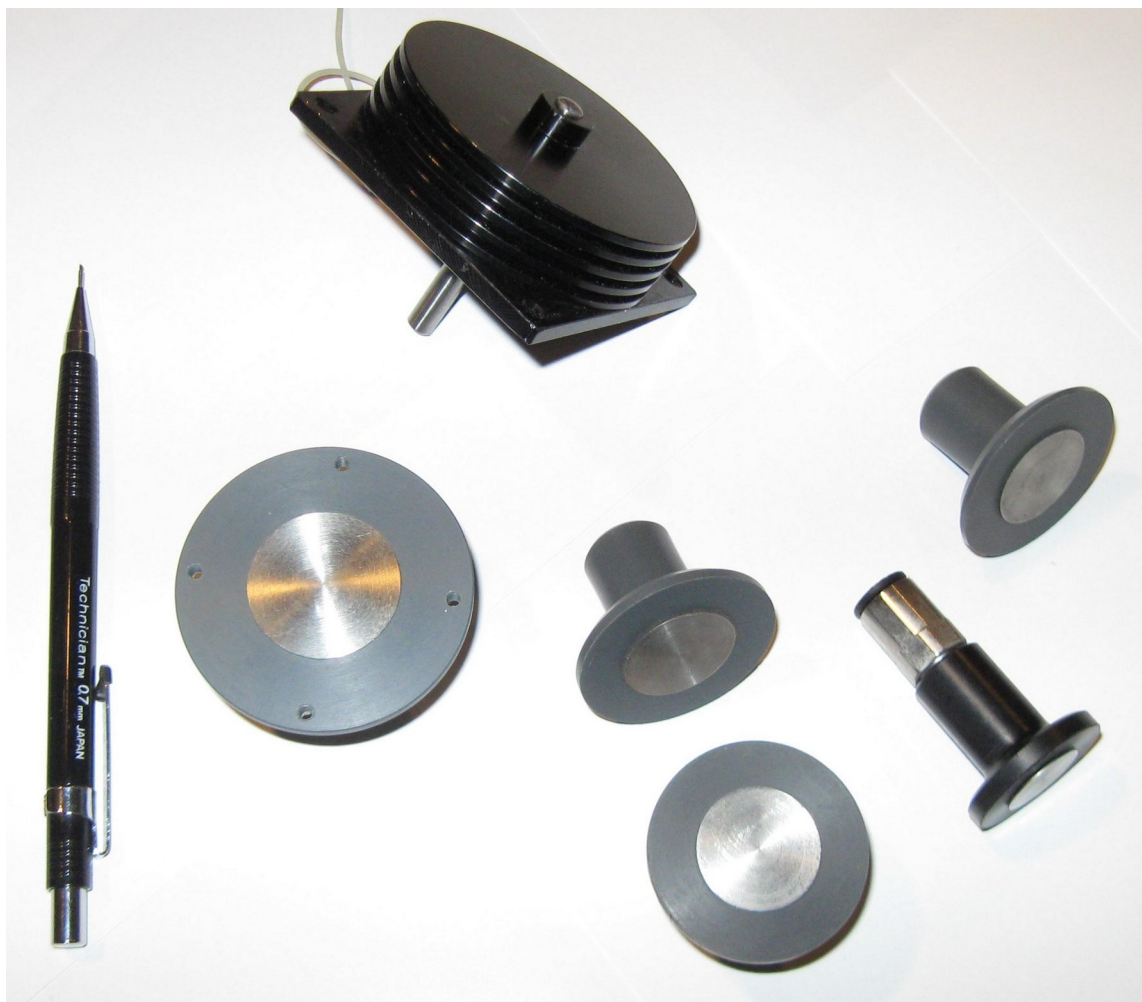

**Рисунок 1** , - на рисунке показаны различные варианты и исполнительные размеры аэродинамических бесконтактных захватов , которые также могут выполнять функции генераторов пены.

Как правило в указанную техническую систему входят аэродинамические захваты , шаговые пьезоэлектрические двигатели и глушители аэродинамического шума , имеющие функции полной динамической регенерации потоков сжатого воздуха.

Рассмотрим базовый метод захвата , реализуемый аэродинамическим захватным устройством.

## **Метод и устройство для захвата и перемещения плоских дисков**

1. Метод захвата и перемещения плоских дисков, включающий:

- разделение захватываемой плоской поверхности диска на ряд условных эквивалентных зон, равноудалённых от центра симметрии диска и от геометрического центра диска;
- формирование в центре каждой из указанных зон аэродинамической подъёмной силы;
- трансформацию аэродинамических потоков , создающих подъёмную силу в каждой из зон в интегрированный аэродинамический поток, параллельный захватываемой плоской поверхности диска;
- упругую корректировку геометрических координат расположения диска , по крайней мере в двух направлениях на одной плоскости;
- поддержание и регулировку стабильности параметров аэродинамического рабочего тела и перемещение диска;

2. Метод, в соответствии с пунктом 1, отличающийся тем, что формирование в центре каждой из зон плоского диска аэродинамической подъёмной силы осуществляют при помощи создания равных по расходу , скорости и направлению движения аэродинамических потоков сжатого газа, которые разгоняют по системе симметричных относительно указанных центров каналов, как минимум одна из стенок каждого из которых, тангенциальна цилиндрической поверхности с центром, совпадающим с центром соответствующей зоны плоского диска;

3. Метод , в соответствии с пунктом 1, отличающийся тем, что сжатый газ равномерно распределяют между каждым из системы аэродинамических потоков сжатого газа при помощи накопительного и распределительного накопителя, в виде аэродинамического бассейна, плоскость основания которого параллельна захватываемой плоскости диска, имеет вид правильного многоугольника , в углах которого , перпендикулярно к захватываемой плоскости диска, имеются каналы, по которым сжатый газ поступает в аэродинамические потоки;
4. Метод , в соответствии с пунктами 1, 3, отличающийся тем , что количество углов многоугольника соответствует числу аэродинамических потоков сжатого газа;
5. Метод, в соответствии с пунктами 1,3, отличающийся тем, что в центре симметрии каждого из аэродинамических бассейнов , располагают аэродинамический распределитель потока;
6. Метод , в соответствии с пунктами 1,3, отличающийся тем, что в основании каналов , по которым сжатый газ поступает в аэродинамические потоки, выполняют каплеобразные концентраторы потока;
7. Метод, в соответствии с пунктами 1,3, отличающийся тем, что каплеобразные концентраторы потока выполняют коаксиальными к каналам, по которым сжатый газ поступает в аэродинамические потоки;
8. Метод, в соответствии с пунктом 1, отличающийся тем, что для трансформации аэродинамических потоков, создающих подъёмную силу в каждой из зон диска в интегрированный аэродинамический поток , параллельный захватываемой поверхности диска, указанная поверхность диска используется в качестве плоского аэродинамического отражателя ;
9. Метод, в соответствии с пунктом 1, отличающийся тем, что для трансформации аэродинамических потоков, создающих подъёмную силу в каждой из зон диска в интегрированный аэродинамический

поток, параллельный захватываемой поверхности диска, указанная поверхность диска используется в качестве плоского аэродинамического сумматора потоков;

10. Метод, в соответствии с пунктом 1, отличающийся тем, что для трансформации аэродинамических потоков, создающих подъёмную силу в каждой из зон диска в интегрированный аэродинамический поток, параллельный захватываемой поверхности диска, указанная поверхность диска используется в качестве плоского аэродинамического уравнивающего и интегрирующего элемента , равномерно распределяющего суммарный объём аэродинамических потоков по поверхности диска;

11. Метод захвата и перемещения плоских дисков, включающий :

- разделение захватываемой плоской поверхности диска на ряд условных эквивалентных зон, равноудалённых каждая от центра симметрии диска и от геометрического центра диска;
- определение по центру симметрии диска зоны , в которой подъёмная сила формируется за счёт эффекта Бернулли;
- формирование в центре каждой из указанных условных эквивалентных зон, равноудалённых от центра симметрии диска, аэродинамической подъёмной силы;
- трансформацию аэродинамических потоков , создающих подъёмную силу в каждой из зон в интегрированный аэродинамический поток, параллельный захватываемой плоской поверхности диска;
- упругую корректировку геометрических координат расположения диска, по крайней мере в двух направлениях на одной плоскости;
- формирование по центру симметрии диска подъёмной силы за счёт эффекта Бернулли;
- формирование по центру симметрии диска регулируемого по расходу аэродинамического потока , направленного перпендикулярно к захватываемой поверхности диска;

- поддержание и регулировку стабильности параметров аэродинамического рабочего тела и перемещение диска;



**Рисунок 2,** - на рисунке показан пьезоэлектрический двигатель, работающий по принципу обратного пьезоэлектрического эффекта и имеющий возможности технической характеристики, позволяющие использовать его в робототехнике как шаговый двигатель

Как показала практика, то же устройство, используемое для бесконтактного захвата плоских объектов, может успешно использоваться в качестве локального генератора пены.

Предложено устройство для аэродинамического вспенивания жидкостей, содержащее:

- связанный с источником, сжатого под давлением, газообразного рабочего агента, механизм последовательного преобразования, входящего в него, осевого аэродинамического потока, указанного газообразного рабочего агента, в равномерно распределённые, по плоскости, перпендикулярной к направлению движения потока указанного газообразного рабочего агента, центробежные, радиальные скоростные потоки ;

- механизм аккумуляирования, вывода и разгона радиальных скоростных потоков газообразного рабочего агента, введённый в гидродинамический, локальный вихрь - образующий кольцевой канал, связанный с накопительным резервуаром с вспениваемой жидкостью;

- и, связующий оба механизма и локальный вихрь - образующий гидродинамический кольцевой канал, конический рефлектор-оболочку локальной области формирования пены;

Указанное устройство для аэродинамического вспенивания жидкостей, преимущественно в виде водных растворов, имеющих в составе, органические и неорганические компоненты, содержит:

- механизмы аккумуляирования, ввода, вывода и разгона последовательно преобразуемых по форме и направлению движения скоростных потоков газообразного рабочего агента, введённого в указанные механизмы под давлением;

- гидродинамический механизм втягивания вспениваемой жидкости в зону вывода и разгона газообразного рабочего агента и образования в зоне соединения газообразной и жидкой сред локального вихря - образующего гидродинамический кольцевой канал с постепенно расширяющимся поперечным сечением;

- комбинированный аэродинамический и гидродинамический интерфейс, связывающий аэродинамические и гидродинамические механизмы устройства.

Предложенное устройство может быть использовано как генератор пены, как моечная головка, как устройство для смешивания трудно - смешиваемых жидкостей;

Конструктивные элементы устройства позволяют выполнить многофункциональную систему с аэродинамическими и гидродинамическими частями всего из двух деталей, что в свою очередь даёт неограниченные возможности встраивания в любую компоновочную или технологическую схему;

1. Устройство для аэродинамического вспенивания жидкостей, содержащее:

- связанный с источником, сжатого под давлением, газообразного рабочего агента, механизм последовательного преобразования , входящего в него, осевого аэродинамического потока, указанного газообразного рабочего агента, в равномерно распределённые, по плоскости, перпендикулярной к направлению движения потока указанного газообразного рабочего агента, центробежные , радиальные скоростные потоки;

- механизм аккумуляирования, вывода и разгона радиальных скоростных потоков газообразного рабочего агента, введённый в гидродинамический , локальный вихрь - образующий кольцевой канал, связанный с накопительным резервуаром с вспениваемой жидкостью;

- и, связующий оба механизма и локальный вихрь - образующий гидродинамический кольцевой канал, конический рефлектор-оболочку локальной области формирования пены;

2. Устройство для аэродинамического вспенивания жидкостей, преимущественно в виде водных растворов, имеющих в составе , органические и неорганические компоненты, содержащее:

- механизмы аккумуляирования, ввода, вывода и разгона последовательно преобразуемых по форме и направлению движения скоростных потоков газообразного рабочего агента, введённого в указанные механизмы под давлением;

- гидродинамический механизм втягивания вспениваемой жидкости в зону вывода и разгона газообразного рабочего агента и образования в зоне соединения газообразной и жидкой сред локального вихря - образующего гидродинамического кольцевого канала с постепенно расширяющимся поперечным сечением;
- комбинированный аэродинамический и гидродинамический интерфейс , связывающий аэродинамические и гидродинамические механизмы устройства в пределах внутреннего объёма конического рефлектора - оболочки, причём в указанный интерфейс, в который входят, связанные фиксирующим, ориентирующим и определяющим и контролирующим дистанцию штифтом, конические отражатели аэродинамического и гидродинамического механизмов, газообразный рабочий агент подаётся посредством системы каналов аэродинамического механизма;

### 3. Способ аэродинамического генерирования пены в потоке жидкости, включающий:

- подачу сжатого под давлением газообразного рабочего агента в внутреннюю полость накопителя;
- преобразование потока газообразного рабочего агента в кольцевую коническую газовую воронку на дне внутренней полости накопителя;
- разделение потока газообразного рабочего агента , накопленного в кольцевой газовой конической воронке на равные и равномерно расположенные скоростные микро-потоки;
- аккумулялирование и распределение микроскопических потоков газообразного рабочего агента с одновременным изменением направления их движения;
- ввод указанных потоков газообразного рабочего агента в кольцевой, имеющий высокий уровень турбулентности поток вспениваемой жидкости, втянутой в коническую кольцевую полость корпуса



генератора пены за счёт снижения давления в зоне движения потоков газообразного рабочего агента;

- насыщение кольцевого с высоким уровнем турбулентности потока жидкости пузырьками газообразного рабочего агента и создание в постоянно расширяющемся сечении потока жидкости с высоким уровнем турбулентности режима псевдо - кипящего слоя, способствующего псевдо-взрыванию пузырьков газообразного рабочего агента и делению их на более мелкие, переходящие в гомогенную стабильную пену;

#### 4. Моечная головка для аэродинамической отмывки поверхностей, содержащая:

- механизм для подачи в локальную зону отмывки и последовательного преобразования по форме и направлению его движения , потока газообразного рабочего агента;
- конический рефлектор- оболочку с механизмом формирования кольцевого вихревого потока жидкости с высоким уровнем турбулентности , покрывающей отмываемую поверхность;

#### 5. Способ аэродинамической отмывки поверхностей, включающий:

- формирование в слое жидкости, в которой осуществляется отмывка, локальной, подвижной как минимум в двух координатах одной плоскости , объёмной зоны псевдо - кипящего моющего состава, состоящего из аэродинамического и гидродинамического компонентов;
- формирование в объёмной зоне псевдо - кипящего моющего состава, конического кольцевого потока с высоким уровнем турбулентности, имеющего вихревую тороидальную форму;


#### 6. Устройство для аэродинамического вспенивания и смешивания жидкостей, преимущественно в виде водных растворов, преимущественно имеющих в своём составе органические и неорганические жидкие компоненты, и находящихся в состоянии движения, содержащее:

- гидродинамическую систему для ввода, преобразования, вывода и разгона, последовательно преобразуемых по форме и направлению движения скоростных потоков одного из жидких компонентов, направляемых в указанную систему под давлением;
- гидродинамическую систему для ввода, преобразования, вывода и разгона, последовательно преобразуемых по форме и направлению движения потоков второго жидкого компонента, направляемого в указанную систему под воздействием сил гравитации;
- связывающий обе системы гидромеханический интерфейс, входящий коническими отражателями в внутренние полости каждой из указанных систем;

7. Модуль для аэродинамической флотации, содержащий вводный контур, выход которого соединён с вводом в кольцевую рабочую полость, имеющую перелив в верхней части, и содержащую в нижней части, связанную с магистралью подготовки газообразного сжатого рабочего агента, систему аэродинамических и гидродинамических механизмов, смонтированных на кольцевом ресивере, расположенном в нижней части кольцевой полости и равномерно распределённых по верхнему торцу ресивера, внутренняя полость которого соединена с выходом магистрали подготовки газообразного сжатого рабочего агента, причём кольцевая полость в верхней части соединена с концентричной ей и кольцевому ресиверу цилиндрической ёмкостью, имеющей в донной части выход в сборник пены и конденсата, и, рабочий верхний торец которой расположен выше уровня перелива;
8. Модуль для аэродинамической флотации в соответствии с пунктом 7, отличающийся тем, что система аэродинамических и гидродинамических механизмов, представляет собой, равномерно распределённые по окружности верхнего торца ресивера, устройства аэродинамического вспенивания жидкостей;

9. Модуль для аэродинамической флотации в соответствии с пунктом 7, отличающийся тем, что вводное устройство для вспениваемой жидкости расположено ниже уровня верхнего торца ресивера с устройствами аэродинамического вспенивания жидкости;
10. Модуль для аэродинамической флотации в соответствии с пунктом 7, отличающийся тем, что выводное устройство для жидкости, после вспенивания, расположено ниже уровня верхнего торца цилиндрической ёмкости, имеющей в донной части выход в сборник пены и конденсата;
11. Способ аэродинамического вспенивания жидкостей, путём создания за счёт преобразований формы и скорости аэродинамического потока газообразного рабочего агента, зоны пониженного давления и введения в эту зону с двух сторон от неё, с одной стороны, совпадающей с направлением ввода газообразного рабочего агента, равномерно распределённых по объёму указанной зоны, микро - потоков сжатого газообразного рабочего агента, и, с другой стороны, втягивание в указанную зону торообразного потока вспениваемой жидкости, и, создание в зоне соединения двух потоков, - аэродинамического и гидродинамического псевдо - кипящего слоя;
12. Устройство для вспенивания жидкостей, преимущественно состоящих из нескольких компонентов, как минимум один из которых имеет органическое происхождение, состоящее из:
- устройства для ввода и преобразования потока газообразного рабочего агента, находящегося под давлением;
  - механизма последовательного преобразования потока газообразного рабочего агента в кольцевую коническую воронку на дне корпуса генератора пены, включающего две части, - аэродинамическую и гидродинамическую, соединённые между собой системой равномерно распределённых по дну корпуса генератора пены капиллярных отверстий;


- механизма последовательного изменения направления движения потоков газообразного рабочего агента и введения указанных потоков в кольцевой поток вспениваемой жидкости с высоким уровнем удельной турбулентности;
- механизма насыщения кольцевого потока с повышенным уровнем турбулентности вспениваемой жидкости пузырьками газообразного рабочего агента;
- механизма формирования в объёме высокой турбулентности жидкости псевдо - кипящего слоя;
- устройства вывода сформированной пены из рефлектора - оболочки;
- аэродинамического и гидродинамического интерфейса, связывающего аэродинамическую и гидродинамическую части устройства для вспенивания жидкостей, выполненного в виде цилиндрического штифта, имеющего по обе стороны от него конические отражатели, вершины конусов которых направлены в противоположные стороны;

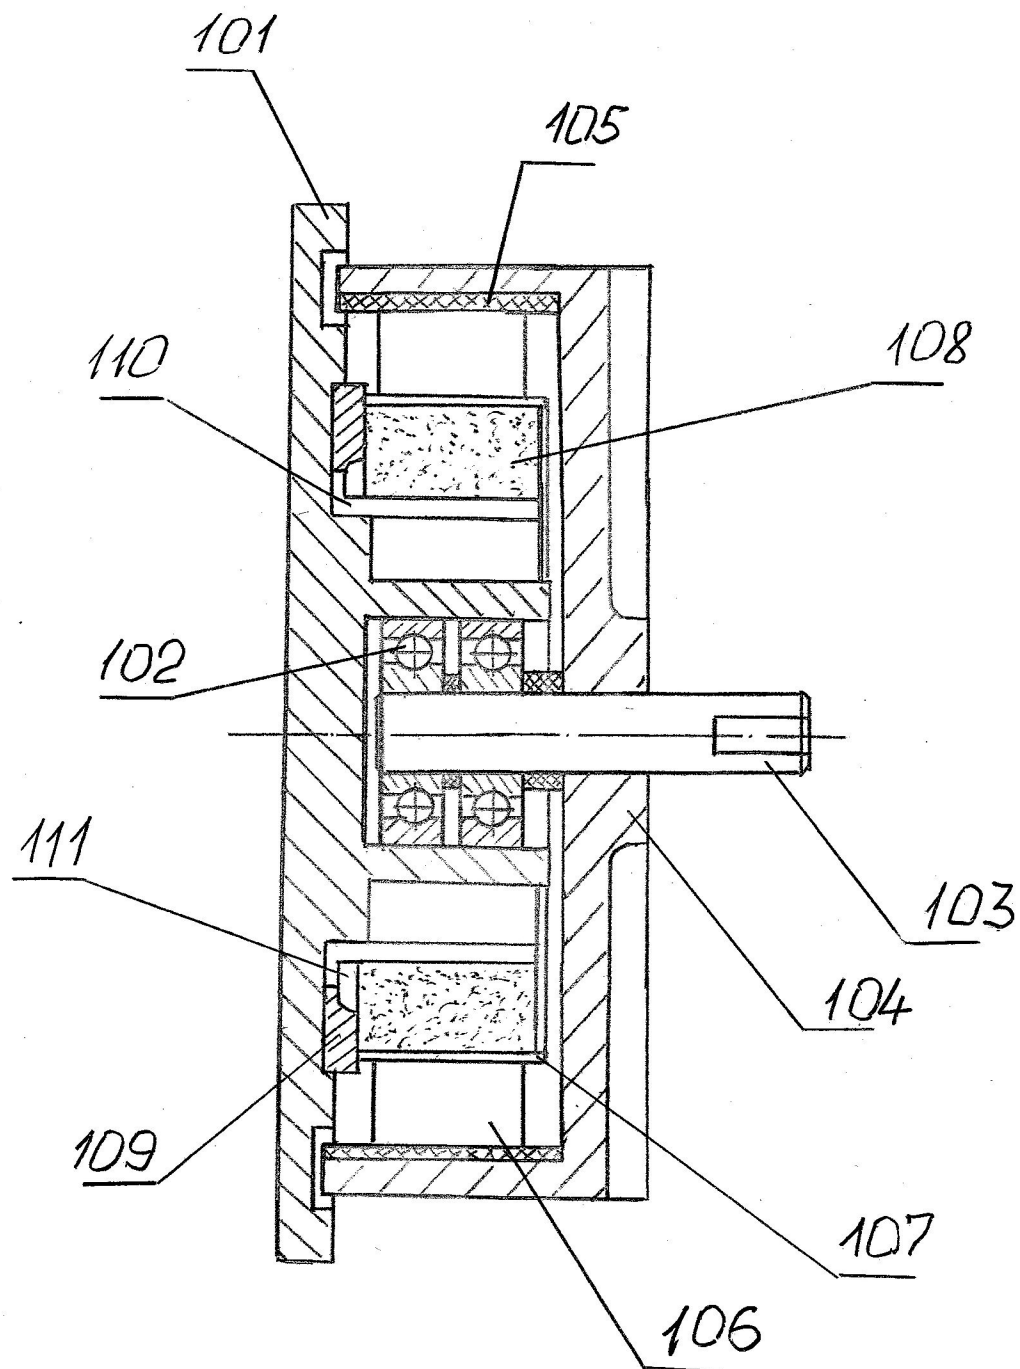

**Рисунок 3** , - на рисунке представлено осевое сечение указанного пьезоэлектрического двигателя , работающего по принципу обратного пьезоэлектрического эффекта и имеющего свойства и возможности прецизионного шагового двигателя

Цифрами на рисунке обозначены:


- 101 основание
- 102 подшипник
- 103 стержень (вращающийся вал)
- 104 внешний корпус
- 105 отталкивающая поверхность
- 106 толкающий лепесток
- 107 верхняя контактная пластина
- 108 пьезоэлектрическое кольцо
- 109 контактный элемент
- 110 контактное соединение
- 111 полость

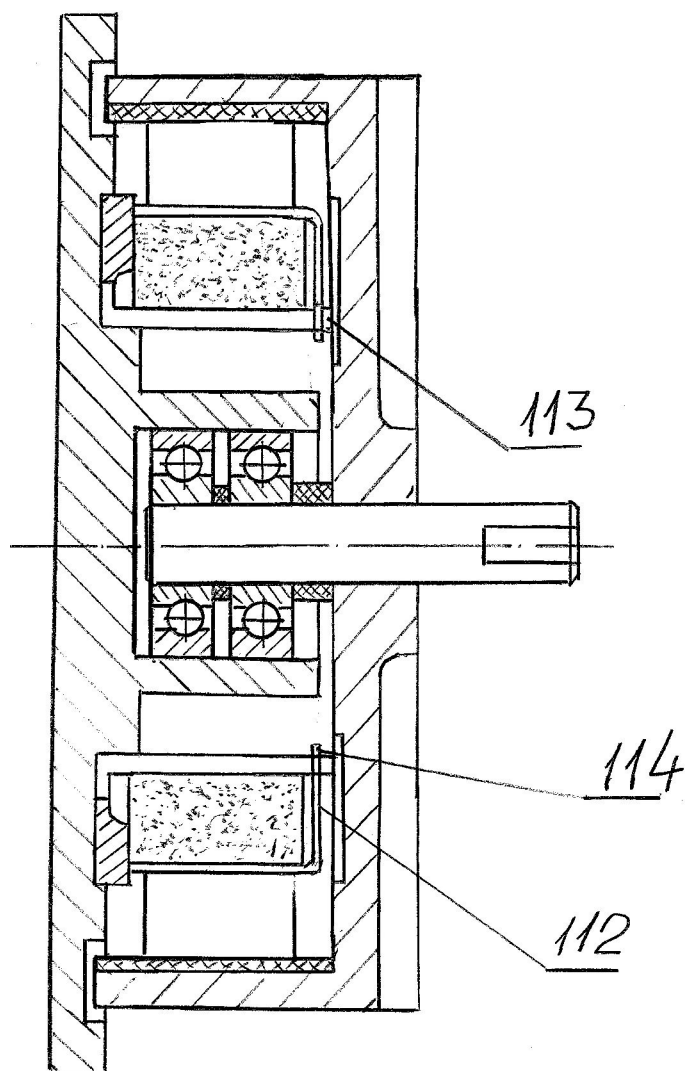

**Рисунок 4** , - на рисунке также представлено осевое сечение указанного пьезоэлектрического двигателя , работающего по принципу обратного пьезоэлектрического эффекта и имеющего свойства и возможности прецизионного шагового двигателя

Цифрами на рисунке обозначены :

- 112 верхний контакт
- 113 нижний контакт
- 114 фиксатор крепления

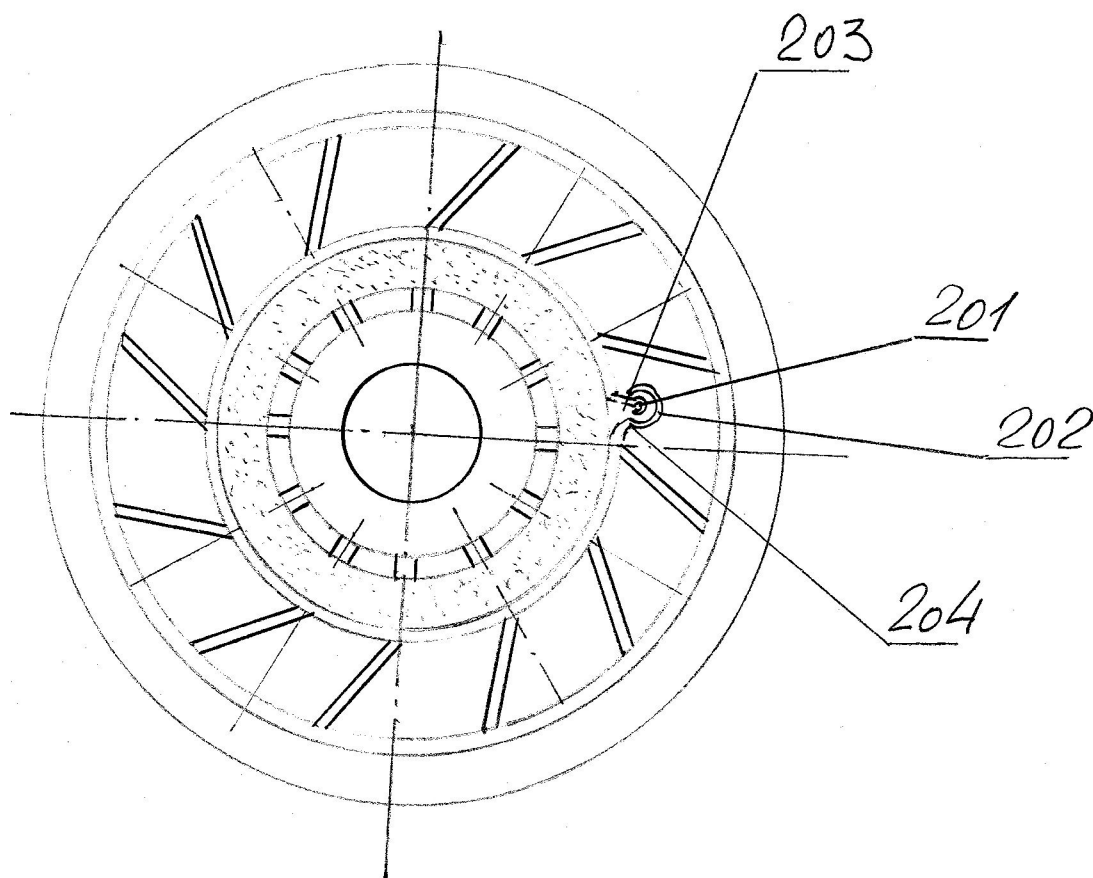


**Рисунок 5,** - на рисунке показано сечение пьезоэлектрического двигателя у которого толкающие лепестки не припаяны на пьезоэлектрическое кольцо, а закреплены на пружинной ленте

Цифрами на рисунке обозначены :

- 201 внутренняя часть замка пружины
- 202 внешняя часть замка пружины
- 203 внутренняя часть замка пружины
- 204 внешняя часть замка пружины



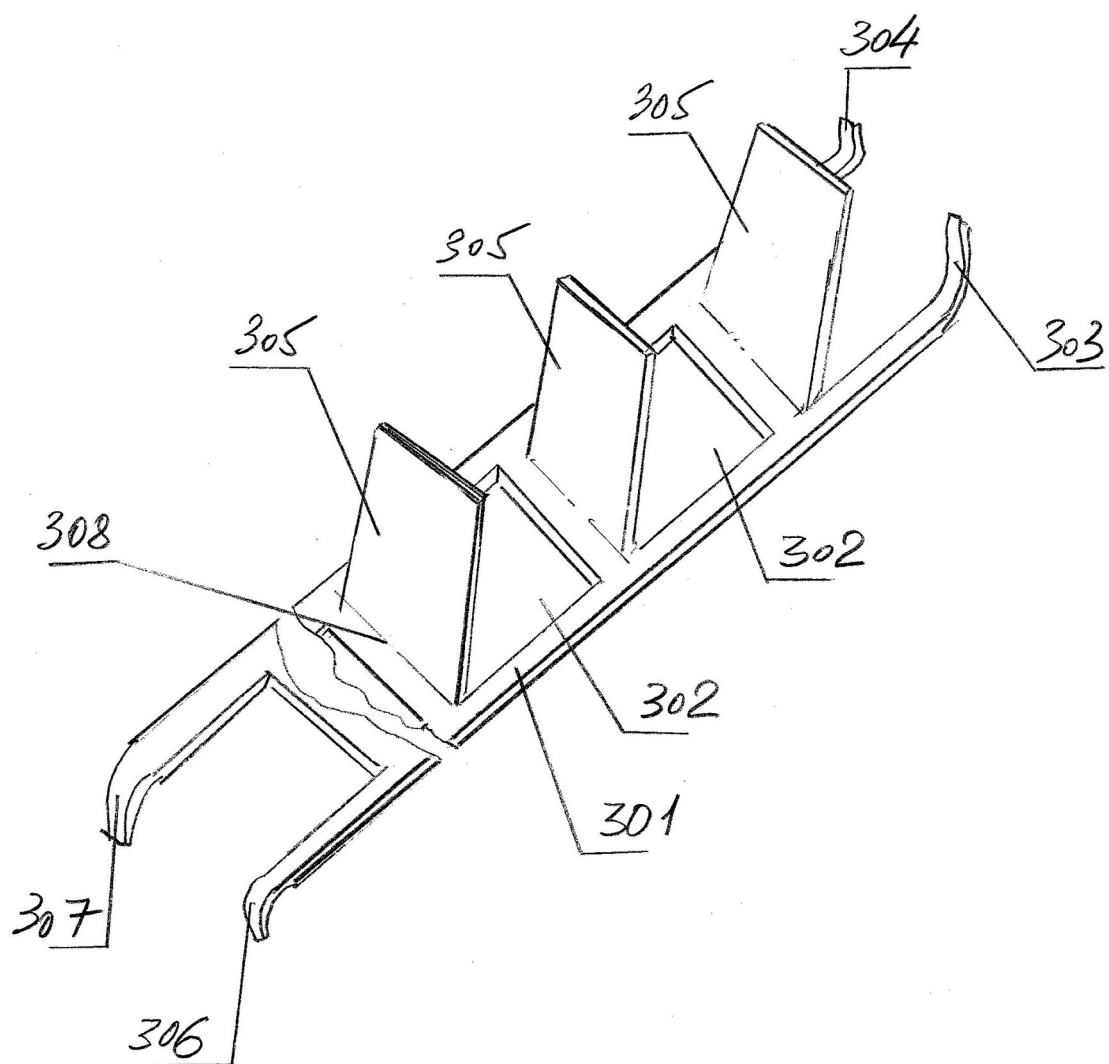


**Рисунок 6, -** на рисунке показано структурное построение пружинной ленты с отштампованными толкающими лепестками

Цифрами на рисунке обозначены :

- 301 основание пружинной ленты
- 302 выштампованное отверстие
- 303 внутренняя часть замка
- 304 внутренняя часть замка
- 305 толкающий лепесток
- 306 внешняя часть замка
- 307 внешняя часть замка


308 линия изгиба лепестка

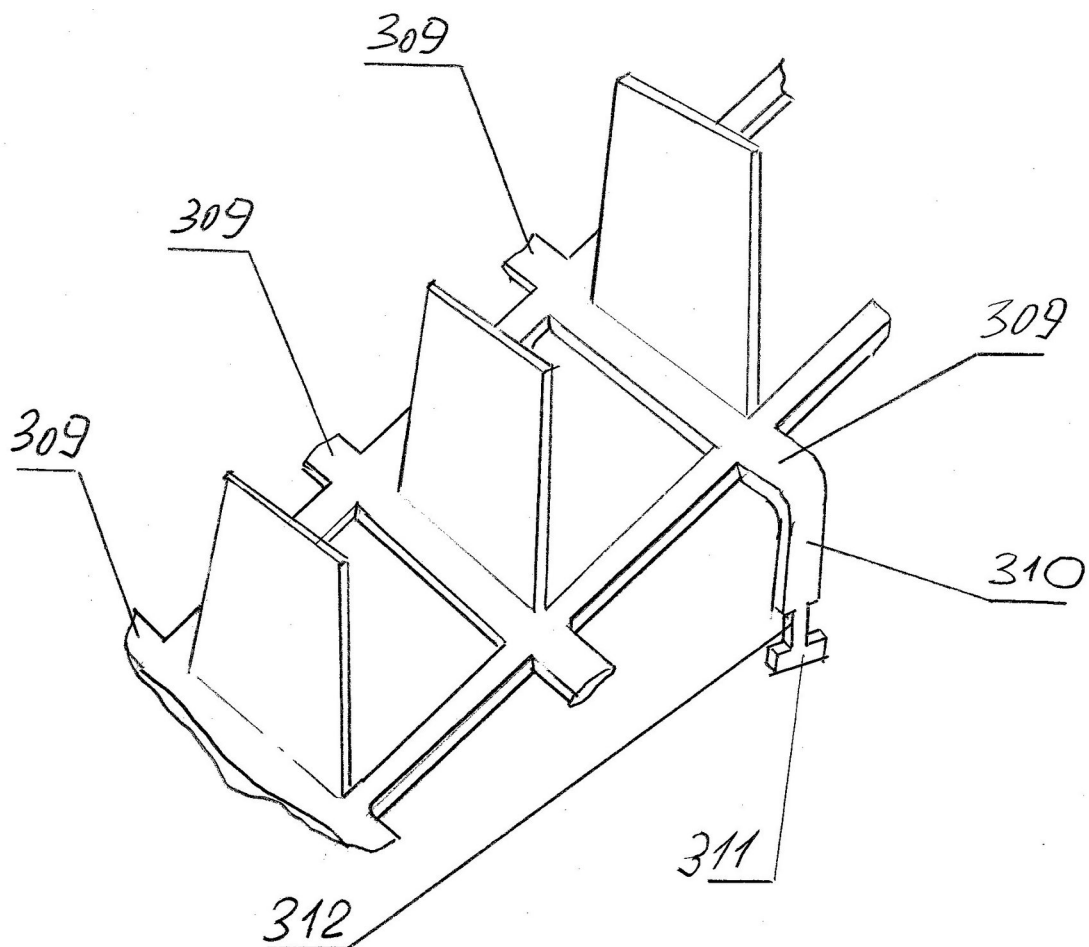

**Рисунок 7,** - на рисунке показан фрагмент и структурное построение пружинной ленты с отштампованными толкающими лепестками

Цифрами на рисунке обозначены :

- 309 направляющая фиксатора
- 310 основание фиксатора
- 311 фиксирующий головка
- 312 удерживающее сужение

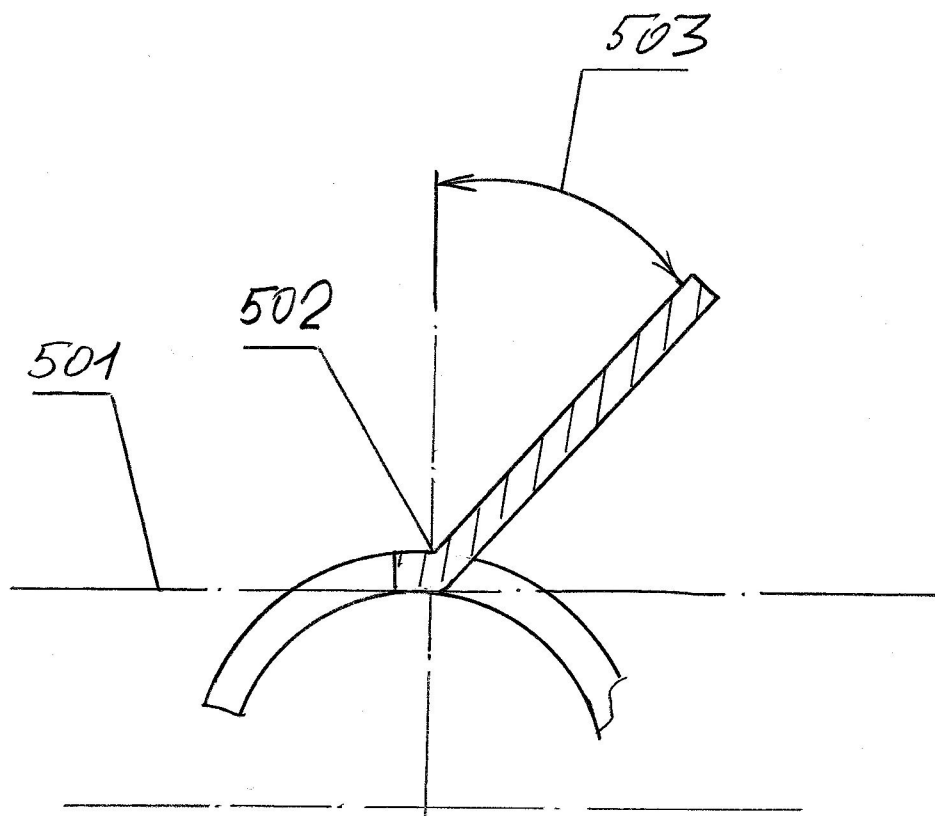


**Рисунок 8,** - на рисунке показан фрагмент и структурное построение пружинной ленты с отштампованными толкающими лепестками

Цифрами на рисунке обозначены :

501 горизонтальный уровень

502 линия сгиба

503 угол отклонения лепестка

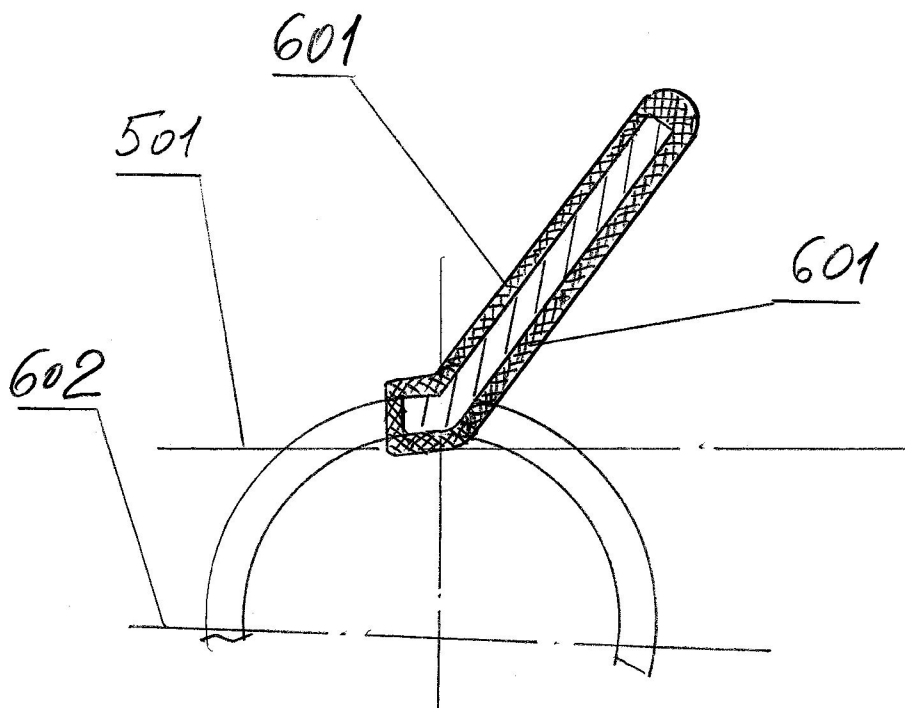

**Рисунок 9** , - на рисунке показан фрагмент и структурное построение пружинной ленты с отштампованными толкающими лепестками

Цифрами на рисунке обозначены :

501 внешняя сторона кольца

601 толкающий лепесток

602 горизонтальная ось

Как известно, для прочного удержания захваченного предмета, требуется достаточно высокое давление воздуха, порой достигающее нескольких атмосфер.

В связи с этим возникают определённые сложности, а именно объединить такие захваты в цепочку уже не представляется возможным, так как давление на дальнем от входа конце такой цепочки неминуемо упадёт. Следовательно, поддерживать нужно давление нужно непосредственно на одиночном захвате.

## **Выводы**

Таким образом аэродинамические захваты являются одним из основных элементов современных полностью автоматизированных робототехнических систем в составе гибких автоматических производственных комплексов фотолитографии, имеющих в системах управления и контроля элементы искусственного интеллекта и искусственные нейронные сети.

Подобные автоматизированные линии позволяют получать высокие скорости обработки, и за счёт прочного удержания захваченных предметов, снижается уровень брака.

**Список использованной литературы , патентных и  
лицензионных материалов**

**ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

<b>United States Patent Application</b>	<b>20190299423</b>
<b>Kind Code</b>	<b>A1</b>
<b>WAGNER; Thomas ; et al.</b>	<b>October 3, 2019</b>

**SYSTEMS AND METHODS FOR PROVIDING DYNAMIC VACUUM  
*PRESSURE* IN AN ARTICULATED ARM END EFFECTOR**

**Abstract**

A system is disclosed for providing dynamic vacuum control to an end effector of an articulated arm. The system includes a first vacuum source for providing a first vacuum *pressure* with a first maximum *air* flow rate, and a second vacuum source for providing a second vacuum *pressure* with a second maximum *air* flow rate, wherein the second vacuum *pressure* is higher than the first vacuum *pressure* and wherein the second maximum *air* flow rate is greater than the first maximum *air* flow rate.

**ПРИЛОЖЕНИЕ 2**

<b>United States Patent Application</b>	<b>20190291254</b>
<b>Kind Code</b>	<b>A1</b>
<b>Panks; James Kevin</b>	<b>September 26, 2019</b>

**PNEUMATIC PERCUSSIVE TOOL WITH ATTACHMENTS AND  
METHOD OF USE THEREOF**

**Abstract**

The present disclosure generally relates to quick change attachments for a pneumatic percussive tool. The attachments convert a pneumatic percussive tool, such as an *air* impact tool with proximal attachment means, which has a "pushing" force, into a pneumatic percussive tool having a "pulling" force.

Once attached to the pneumatic percussive tool, the attachments also provide a quick change feature for allowing "pulling" tools to be simply and easily removed and replaced.

### ПРИЛОЖЕНИЕ 3

<b>United States Patent Application</b>	<b>20190187571</b>
<b>Kind Code</b>	<b>A1</b>
<b>JANSSENS; Stef Marten Johan ; et al.</b>	<b>June 20, 2019</b>

---

#### STAGE SYSTEM, LITHOGRAPHIC APPARATUS, METHOD FOR POSITIONING AND DEVICE MANUFACTURING METHOD

##### **Abstract**

A system for positioning, a stage system, a lithographic apparatus, a method for positioning and a method for manufacturing a device in which use is made of a stage system. The stage system has a plurality of *air* bearing devices. Each *air* bearing device has: a gas bearing body which has a free surface, a primary channel which extends through the bearing body and has an inlet opening in the free surface, and a secondary channel system which extends through the bearing body and which has a plurality of discharge openings in the free surface. The flow resistance in the secondary channel system can be higher than the flow resistance in the primary channel.

### ПРИЛОЖЕНИЕ 4

<b>United States Patent Application</b>	<b>20190161281</b>
<b>Kind Code</b>	<b>A1</b>
<b>Lyman; Christopher Robert ; et al.</b>	<b>May 30, 2019</b>

---

#### VACUUM HOLDER WITH EXTENSIBLE SKIRT GASKET

##### **Abstract**

A vacuum holder for articles, a combination of a vacuum holder and an article, a system for holding and conveying articles, and a method for holding and conveying articles are disclosed. The vacuum holder includes a main body having a surface and an *air* passageway leading to the surface, and a valve joined to the main body and in fluid communication with the *air* passageway. The vacuum holder includes an extensible skirt gasket with an opening therein. An article can be placed adjacent to the surface of the main body, and a vacuum can be drawn through the *air* passageway to hold the article to the vacuum holder. The valve maintains the vacuum between the article and the vacuum holder without being connected to a vacuum source, until it is desired to release the article from the vacuum holder.

#### ПРИЛОЖЕНИЕ 5

<b>United States Patent Application</b>	<b>20190134827</b>
<b>Kind Code</b>	<b>A1</b>
<b>WAGNER; Thomas ; et al.</b>	<b>May 9, 2019</b>

---

SYSTEMS AND METHODS FOR PROVIDING DYNAMIC VACUUM  
**PRESSURE** AT AN END EFFECTOR USING A SINGLE VACUUM  
SOURCE

#### **Abstract**

A system including a programmable motion device and an end effector for grasping objects to be moved by the programmable motion device is disclosed. The system includes a vacuum source that provides a high flow vacuum such that an object may be grasped at an end effector opening while permitting a substantial flow of *air* through the opening, and a dead-head limitation system for limiting any effects of dead-heading on the vacuum source in the event that a flow of *air* to the vacuum source is interrupted.

#### ПРИЛОЖЕНИЕ 6

<b>United States Patent Application</b>	<b>20190091879</b>
<b>Kind Code</b>	<b>A1</b>
<b>WAGNER; Thomas ; et al.</b>	<b>March 28, 2019</b>



---

## SYSTEMS AND METHODS FOR PROVIDING DYNAMIC VACUUM **PRESSURE** IN AN ARTICULATED ARM END EFFECTOR

### Abstract

A system is disclosed for providing dynamic vacuum control to an end effector of an articulated arm. The system includes a first vacuum source for providing a first vacuum **pressure** with a first maximum **air** flow rate, and a second vacuum source for providing a second vacuum **pressure** with a second maximum **air** flow rate, wherein the second vacuum **pressure** is higher than the first vacuum **pressure** and wherein the second maximum **air** flow rate is greater than the first maximum **air** flow rate.

### ПРИЛОЖЕНИЕ 7

United States Patent Application

20190126496

Kind Code

A1

Bronowski; Marek

May 2, 2019

---

## MULTI-STAGE **GRIPPER**

### Abstract

The multi-element pneumatic **gripper** equipped with a pump which enables attaching the products by a suction cup, is characterized by the fact that the **gripper** of a multi-element pneumatic telescopic actuator which ends on one side with a sucker with a weight and a steel ball inside the weight and on the other side is connected to the supply system, whereas an electromechanical uptake is located at the base of the first element of the pneumatic telescopic actuator, wherein in the first embodiment the supply system consists of a vacuum/**pressure** pump, suction and discharge lines, a valve which supplies **air** to the system, a three-way valve and a **pressure** sensor, and wherein in the second embodiment the supply system consists of a vacuum/**pressure** pump, a suction line, a valve which supplies **air** to the system and a **pressure** sensor.

## ПРИЛОЖЕНИЕ 8

United States Patent Application

20190263002

Kind Code

A1

HERRSTROM; Jonas

August 29, 2019

### VACUUM POWERED TOOL

#### Abstract

Vacuum powered tool (1) that is connectable to a vacuum source and arranged to in an object engagement position engage and hold an object as a result of a negative **pressure** in the tool (1) as well as to resiliently return to an initial position when the negative **pressure** ceases and, which tool (1) comprises an object handling engagement part (2), wherein the tool (1), in a first end (3), has a fitting (4) to be fixedly received in a vacuum connection implement for fixation of the tool (1), and in a second end (5) of the tool (1), wherein the second end (5) is formed for **air**-proof contact and provided with an at least partly flexible and collapsible spherical hollow inner geometry (7) onto which at least partly spherical and collapsible hollow inner geometry (7) having a collapsible part (6), object handling and engagement means (8) are provided and arranged such as to in the object engagement position engage and hold the object as a result of the negative **pressure** in the flexible and collapsible spherical hollow inner geometry (7) as well as to resiliently return to the initial position when the negative **pressure** in the flexible and collapsible spherical hollow inner geometry (7) ceases.

## ПРИЛОЖЕНИЕ 9

United States Patent Application

20190030711

Kind Code

A1

Azazi; Bryan ; et al.

January 31, 2019

### ROBOTIC *GRIPPER*

#### Abstract

A robotic ***gripper*** for grasping a target object includes a linear actuator and a gripping assembly. The gripping assembly is coupled to the linear actuator and includes a plurality of fingers that are positioned to selectively grasp and release the target object. The linear actuator includes an ***air*** cylinder and a linearly movable rod that reciprocates within the ***air*** cylinder between a retracted position and an extended position. The gripping assembly includes a finger holder and a finger closer. The fingers are affixed to the finger holder and extend from the finger holder through openings formed in the finger closer. The finger closer is coupled to the linearly movable rod which reciprocatingly drives the finger closer over the fingers to adjust the fingers between a first position in which the fingers grasp the target object and a second position in which the fingers release the target object.

## ПРИЛОЖЕНИЕ 10

United States Patent Application

20180361596

Kind Code

A1

BERI; Alekh Rajesh

December 20, 2018

## SOFT ROBOTIC ASSISTIVE GRIPPING DEVICE

### Abstract

This invention is directed to offer a customizable, cost effective, and comfortable soft gripping solution for patients with chronic disabilities, such as diabetic neuropathy, allowing the patients to function independently and perform routine daily tasks. A soft robotic ***gripper*** has been developed with one or more inflatable systems actuated by aft to assist a user to grip an object. The main body of the ***gripper*** bends with ***air*** actuation while the fingertip actuation helps functionality in the extremities. The ***gripper*** is further enhanced by adding sensors that integrate feedback for sensitivity to touch, conformability, and grip ability. The modular design modifications allow for ***gripper*** adjustments as the disease progresses or rescinds. The ***gripper*** also works as a training aid for routine physical therapy exercises. Data collected by a microprocessor can also help learn more about these chronic diseases and use artificial intelligence to customize treatment regimens for individual patients.

## ПРИЛОЖЕНИЕ 11

United States Patent Application

20190009572

Kind Code

A1

HOOVER; LINN C. ; et al.

January 10, 2019

### UNIVERSAL PART HOLDER WITH CONFORMABLE MEMBRANES

#### Abstract

An apparatus for holding three-dimensional parts for printing includes a frame with sides and a solid bottom and a part gripping membrane mounted across the face of the frame. A biasing membrane is mounted at the midpoint of the frame height to form an *air* chamber between the frame bottom and the biasing membrane and a vacuum chamber between the biasing membrane and the part gripping membrane positioned on the face of the frame. To grip a part, the gripping membrane is stretched over the part, positive *pressure* is applied to the *air* chamber to compress the granular material within the *air* chamber and further stretch the gripping membrane over the part, and then vacuum is applied to the vacuum chamber between the two membranes to maintain the granular material compression and grip on the part when *air pressure* is relieved from the *air* chamber.

## ПРИЛОЖЕНИЕ 12

United States Patent Application

20130001970

Kind Code

A1

SUYAMA; Takashi ; et al.

January 3, 2013

### ROBOT AND ROBOT HAND

#### Abstract

A *robot* includes a *robot* arm. A *robot* hand is disposed at a distal end of the *robot* arm and grips an object. The *robot* hand includes an *air* chuck device including a pair of pistons and an *air* cylinder. The *air* cylinder opens and closes the pistons in parallel to one another. A pair of first gripping members

are disposed at a first side of the pistons and move close to and apart from one another within a first movable range on a movable plane. A pair of second gripping members are disposed at a second side of the pistons and move close to and apart from one another within a second movable range different from the first movable range on the movable plane. The **robot** hand pivots relative to the distal end of the **robot** arm about a pivot axis approximately perpendicular to the movable plane.

## ПРИЛОЖЕНИЕ 13

United States Patent Application

20150224651

Kind Code

A1

MAFFEIS; Giuseppe

August 13, 2015

---

### PROTECTIVE CASING OF **ROBOT** GRIPPERS

#### Abstract

A protective casing of a **gripper** for industrial automation is described, having two or more jaws, which makes the **gripper** also usable in clean-room. The casing comprises a base fixable to an outer actuator, for example a robotic arm, and a dome. The dome and the base are **air** tightly constrainable one to another and they together define a chamber for housing the **gripper**. The dome is provided with through slots at the jaws of the **gripper**; the edges of the through slots **air** tightly adhere to the corresponding jaw. At least the portion of the dome at the through slots is elastically deformable to follow the movements of the jaws. Preferably, the dome and the base are coupled and flush in order to limit or prevent particles or dust from building up between interstices.

## ПРИЛОЖЕНИЕ 14

United States Patent Application

20140010628

Kind Code

A1

Ruschulte; Jorg ; et al.

January 9, 2014

---

## DEVICE FOR HANDLING OBJECTS

### Abstract

The invention relates to a device for handling objects, comprising at least one inflatable **air** chamber and a retaining unit for objects, which is attached to the **air** chamber, to a **robot** or manipulator, characterized by at least one device for handling objects, and to a method for handling objects using the aforementioned device, characterized by the steps of: moving the device with the side thereof comprising the retaining unit to the object to be handled in a first position; establishing an adhesive connection between the retaining unit and the object to be handled, thus retaining the object; moving the device to a desired second position, and releasing the object from the retaining unit by inflating the at least one **air** chamber.

## ПРИЛОЖЕНИЕ 15

United States Patent Application

20190187571

Kind Code

A1

JANSSENS; Stef Marten Johan ;  
et al.

June 20, 2019

## STAGE SYSTEM, LITHOGRAPHIC APPARATUS, METHOD FOR POSITIONING AND DEVICE MANUFACTURING METHOD

### Abstract

A system for positioning, a stage system, a lithographic apparatus, a method for positioning and a method for manufacturing a device in which use is made of a stage system. The stage system has a plurality of **air** bearing devices. Each **air** bearing device has: a gas bearing body which has a free surface, a primary channel which extends through the bearing body and has an inlet opening in the free surface, and a secondary channel system which extends through the bearing body and which has a plurality of discharge openings in the free surface. The flow resistance in the secondary channel system can be higher than the flow resistance in the primary channel.

## ПРИЛОЖЕНИЕ 16

United States Patent Application

20180350589

Kind Code

A1

Rebstock; Lutz

December 6, 2018

### SEMICONDUCTOR CLEANER SYSTEMS AND METHODS

#### Abstract

In an embodiment, the present invention discloses a EUV cleaner system and process for cleaning a EUV carrier. The euv cleaner system comprises separate dirty and cleaned environments, separate cleaning chambers for different components of the double container carrier, **gripper** arms for picking and placing different components using a same **robot** handler, **gripper** arms for holding different components at different locations, horizontal spin cleaning and drying for outer container, hot water and hot **air** (70 C) cleaning process, vertical nozzles and rasterizing megasonic nozzles for cleaning inner container with hot **air** nozzles for drying, separate vacuum decontamination chambers for outgassing different components, for example, one for inner and one for outer container with high vacuum (e.g., <10.sup.-6 Torr) with purge gas, heaters and RGA sensors inside the vacuum chamber, purge gas assembling station, and purge gas loading and unloading station.

## ПРИЛОЖЕНИЕ 17

United States Patent Application

20170213333

Kind Code

A1

KANG; Chi-Hun ; et al.

July 27, 2017

### DEFECT MEASURING DEVICE FOR WAFERS

#### Abstract

Provided is a device for measuring wafer defects, which prevents damage of a wafer and also measures defects at upper, lower and side surfaces of the wafer simultaneously. The device for measuring wafer defects includes a

lower blower configured to inject **air** to a lower surface of a wafer to float the wafer; an upper blower provided to be moved up and down with respect to the lower blower and configured to inject the **air** to an upper surface of the wafer to fix the wafer; an upper contamination measuring part provided at an upper side of the upper blower and configured to detect contamination on the upper surface of the wafer; a lower contamination measuring part provided at a lower side of the lower blower and configured to detect contamination on the lower surface of the wafer; and a side contamination measuring part provided between the upper and lower blowers and configured to detect contamination on a side surface of the wafer.

## ПРИЛОЖЕНИЕ 18

United States Patent Application

20150251778

Kind Code

A1

TACHIBANA; Kenichi ; et al.

September 10, 2015

**ROBOT** SYSTEM, LIQUID TRANSFER CONTROLLER, LIQUID TRANSFER CONTROL METHOD, AND MEDICINE MANUFACTURING METHOD

### Abstract

A **robot** system includes a multi-jointed **robot**, a syringe actuator which pulls and pushes a plunger of a syringe having a needle; and a controller which controls the multi jointed **robot** to handle a vessel storing a liquid and the syringe and controls the syringe actuator. The controller includes a first control module which controls the multi-jointed **robot** such that the needle of the syringe punctures a cap of the vessel, a second control module which controls the syringe actuator such that the **air** in the syringe is sent into the vessel by pushing the plunger in a state where the vessel is positioned on an upper side of the syringe and a tip portion of the needle is positioned on an upper side of the liquid in the vessel after the first control module controls the multi-jointed **robot**, and a third control module which controls the syringe actuator such that the liquid in the vessel is absorbed through the needle by pulling the plunger in a state where the tip portion of the needle is positioned in the liquid in the vessel after the second control module controls the syringe actuator.